


(нет в наличии)Aiken WS

Система защиты от протечек

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика

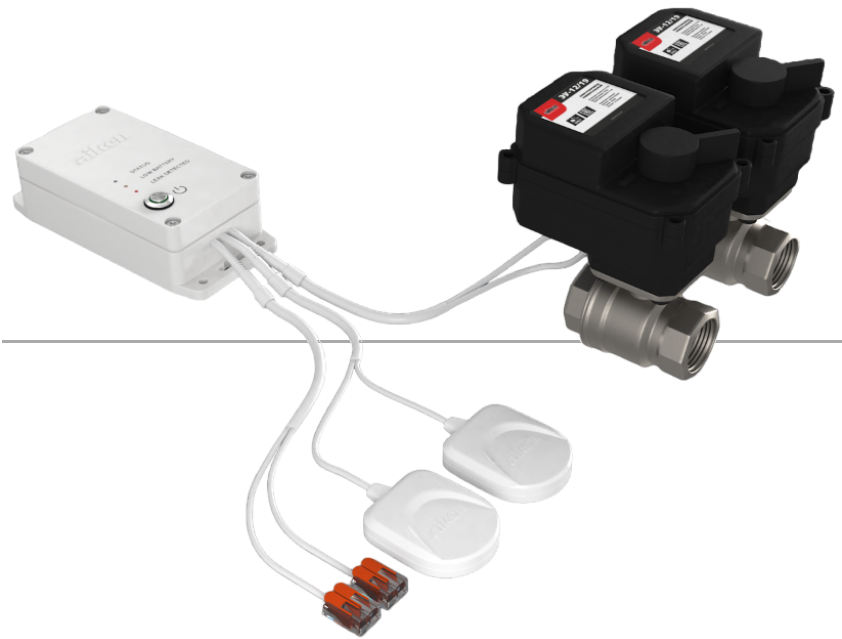

Тип устройства	Система защиты от протечек
Основные параметры	Контроль протечки Обработка сигналов от датчиков протечки Перекрытие кранов Взаимодействие с внешней Напряжение питания, 5В DC Элементы питания CR123A, шт.2 Максимальный ток нагрузки, А 1 Потребляемая мощность, Вт не более 5 Время срабатывания, сек .1 Степень защиты IP 65 Габариты, мм 115x65x40 Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек воды серии LS3, шт. 10 информационной системой
Назначение и функциональные требования	Контроль протечки Обработка сигналов от датчиков протечки Перекрытие кранов Взаимодействие с внешней информационной системой

Производитель устройства	Aiken WS
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	Aiken WS (https://aikenair.ru/catalog/detail/sistema-kontrolya-a-protechek-aiken-ws/)
Ссылка на документацию	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Примечания	цена за комплект
Каталог sprut	—
Где купить	aikenair (https://aikenair.ru/catalog/detail/sistema-kontrolya-protechek-aiken-ws/)
Стоимость	237
Номер на складе	—

Источник — [!\[\]\(529949c2c3dadbaa4e538e8c643454bc_img.jpg\) Войдите, чтобы оставить комментарий](https://develika-wiki.marusteam/wiki/>(нет в наличии)Aiken WS Система защиты от протечек</p></div><div data-bbox=)