


Твердотельное реле

SSR 25DA

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика

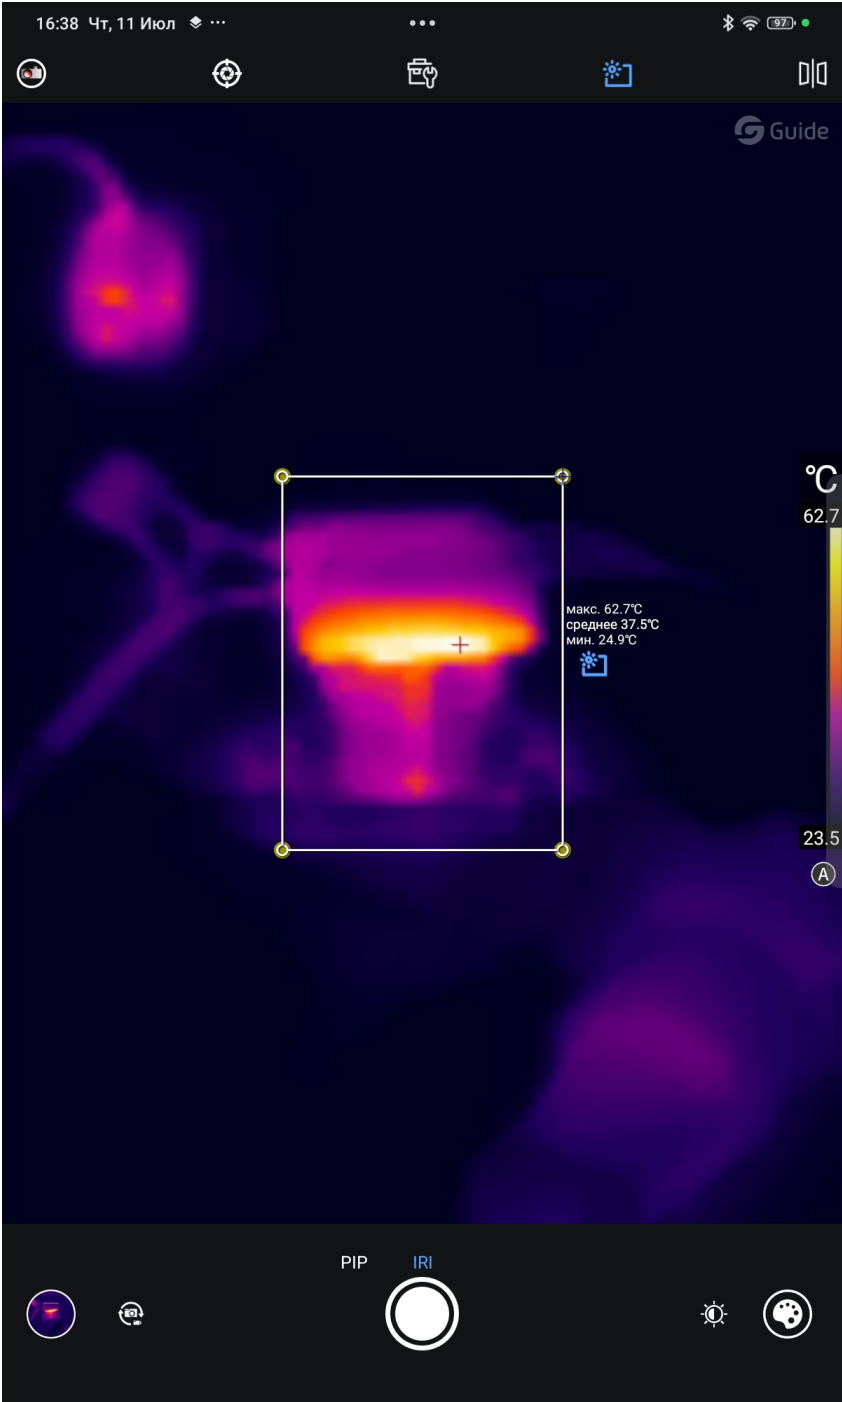

Тип устройства	Реле
Назначение и функциональные требования	Для управления нагрузками
Производитель устройства	PINANWZ

Модель и линейка устройства	SSR-25 DA
Способ монтажа	на панель
Количество каналов реле	1
Установка на Din рейку	да
Максимальная нагрузка общая	25A
Максимальная нагрузка на канал	25A
Диапазон рабочих температур	-20 °C - +80 °C
Габариты	45*60*24мм
Рабочее напряжение	24-380В Напряжение управления 3-32 DC
Тип связи	нет
Степень защиты	IP20
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005003016530989.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4ce14aa6gaN0da)
Стоимость	\$4
Номер на складе	DVLK0260
Номер коробки	21

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
10	2
10	3.
9	Реальные размеры: 45.63*62.80*23.33 мм
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
10	5.
10	6.
10	7.
8	Шум при работе

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
7	Тест с радиатором и термопастой.
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)

Заключение

Рейтинг 7. Реле сильно греется, требуется хороший теплоотвод.



Войдите, чтобы оставить комментарий