

Gidrolock zigbee

Датчик протечки беспроводной

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Технические характеристики:

Питание: = 3 В, CR123A Lithium
Частота радиосвязи Wi-Fi, Zigbee: 2.4 ГГц
Степень защиты корпуса: IP20
Метод установки: размещение на полу
Температура эксплуатации: от -10 до 50 °C
Температура хранения: от -40 до 60 °C
Относительная влажность: до 95%

DVLK

Производитель: Ченду ЧжиЧенг Технолоджи Ко. ЛТД. (Китай)
Представитель на территории ЕАЭС: ООО «Гидроресурс»

www.gidrolock.ru

Тел.: 8 (495) 585-12-59
8 (498) 720-52-28
8 (495) 120-50-02
8 (800) 707-51-58
(бесплатно по России)



☐ Wi-Fi
☒ Zigbee




DVLK

 **GIDROLOCK**

Датчик протечки воды

DVLK



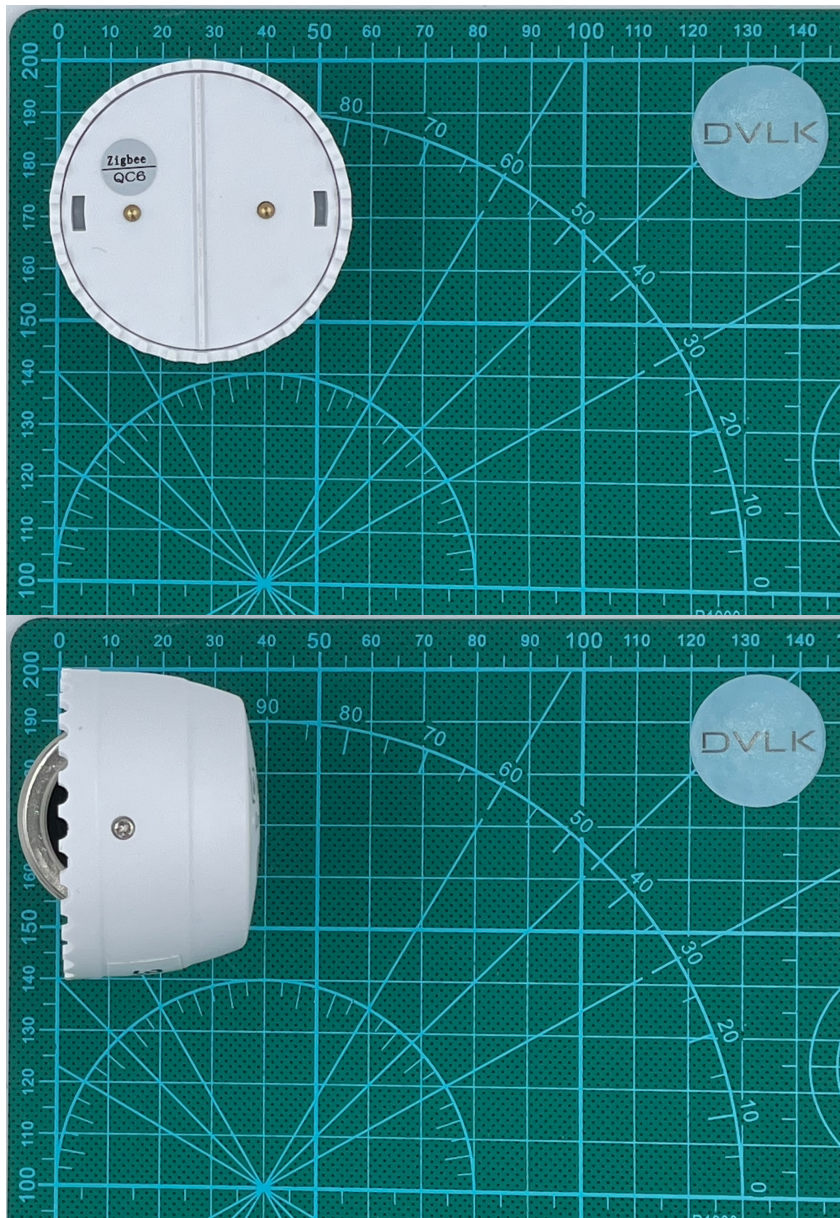

Тип устройства	Датчик протечки воды
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	шаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечания	реагирует быстро, есть сирена внутри устройства
Производитель устройства	Gidrolock
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	TYZ1 Zigbee

Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	40900210
Ссылка на документацию	gidrolock (https://gidrolock.msk.ru/certificates/65-Pasport_na_datchik_Zigbee) Размеры 80 × 80 × 40 мм
Рабочая температура	от -10 до +50 °C
Степень защиты	20 IP
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Источник питания	CR123(CR123A) Наличие звуковой сигнализации да
Режим сопряжения и сброса	Скрепкой нажать кнопку сопряжения на 7-10 секунд до световой индикации Скорость срабатывания Довольно быстро
Время работы	1,5 года
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Экосистема	Gidrolock
Каталог sprut	sprut.ai (https://sprut.ai/catalog/item/datchik-protechki-vody-gidrolock-tyz1-zigbee-besprovodnoy)
Шаблон для sprut	—
Где купить	gidrolock (https://gidrolock.msk.ru/datchik-vody-gidrolock-tuya-Zigbee/)
Стоимость	\$24
Номер на складе	DVLK0315
Номер коробки	10 (Лежит в коробке BUGATTI)

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
10	2.
10	3.
10	4.
10	5.
10	6.
10	7.
9	Время реагирования на команды

Заключение

Датчик с светозвуковой индикацией. Скорость срабатывания менее секунды. Довольно крупный. Работает со spruthub без нареканий. После проверки тестов на отклик, а также постоянную работу в сети получили отличный результат. Устройство выполнено качественно. Рекомендуем к использованию.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Gidrolock_zigbee)~~X~~ [Gidrolock zigbee Датчик протечки беспроводной](#)

 Войдите, чтобы оставить комментарий