

Moes Zigbee Датчик температуры и влажности

+ В СРАВНЕНИЕ




Материал из Базы знаний Девелика









Тип устройства	Датчик температуры и влажности
Производитель устройства	Moes
Модель и линейка устройства	ZSS-S01-TH
Экосистема	Tuya
Тип элемента питания	CR2032

Ток потребления или время жизни на 1 батарее	Производителем не заявлено. Расчетное время жизни - 14.5 месяцев
Наличие и тип экрана	нет
Диапазон рабочей температуры	-10~50 ° C
Диапазон рабочей влажности	0%-99% RH
Габариты	40*26*13 мм
Степень защиты	-
Цвет корпуса	белый
Наличие выносного щупа	нет
Погрешность измерения температуры	-
Погрешность измерения влажности	-
Погрешность измерения освещенности	не измеряет
Диапазон измеряемой температуры	-10~60 ° C
Диапазон измеряемой влажности	0%-99% RH
Ссылка на сайт производителя	moeshouse (https://moeshouse.com/collections/smart-thermostat) ,
Ссылка на документацию	Документация (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0095/4079/6497/files/zigbee-smart-temperature-humidity-sensor-indoor-hygrometer-app-monitoring.pdf?v=1729841506) ,
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку reset на 5-7 секунд
Метод переключения с Цельсия на Фаренгейт	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	Конечное устройство
Шаблон для sprut	Есть
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/datchik-temperatury-i-vlazhnosti) ,
Где купить	moeshouse (https://moeshouse.com/products/zigbee-smart-temperature-humidity-sensor-indoor-hygrometer-app-monitoring) ,

Стоимость	\$12
Номер на складе	DVLK0485
Номер коробки	9

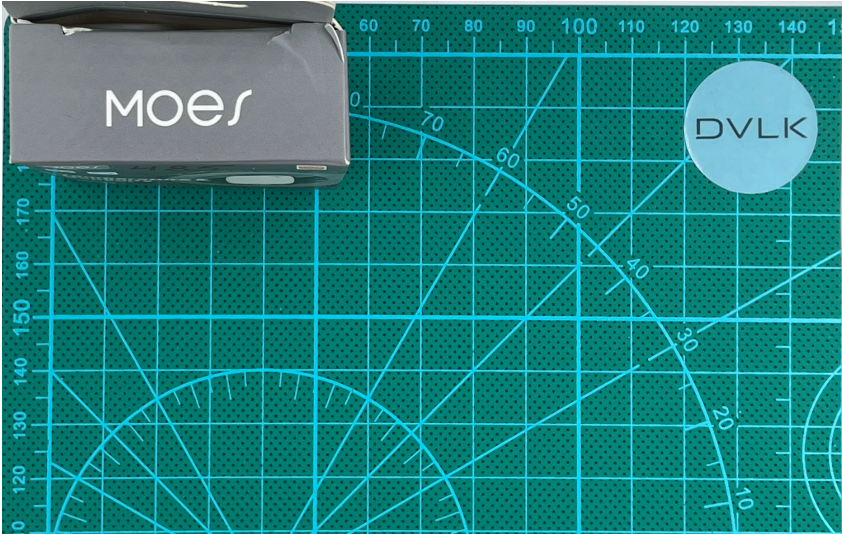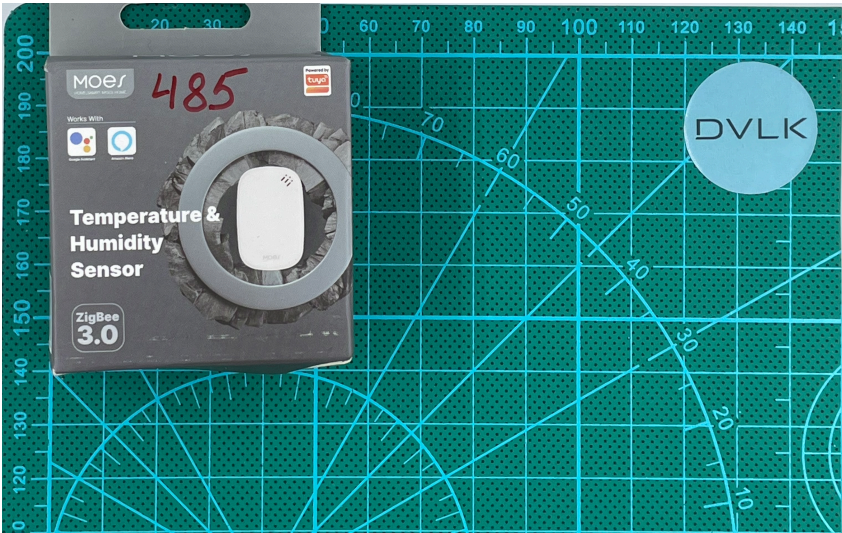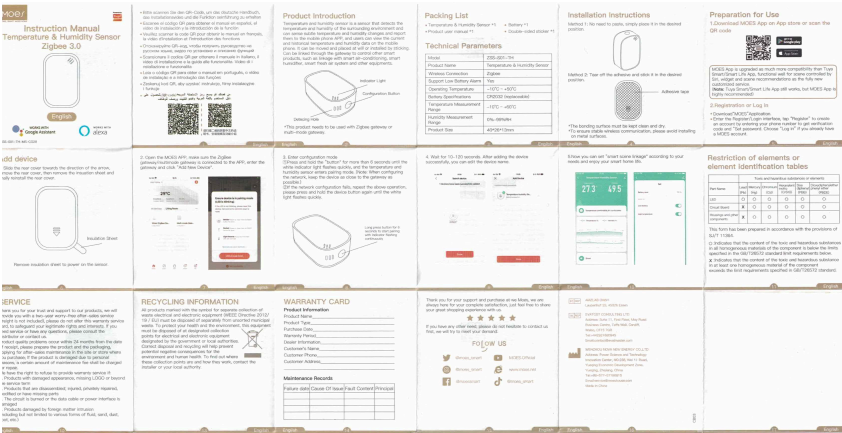

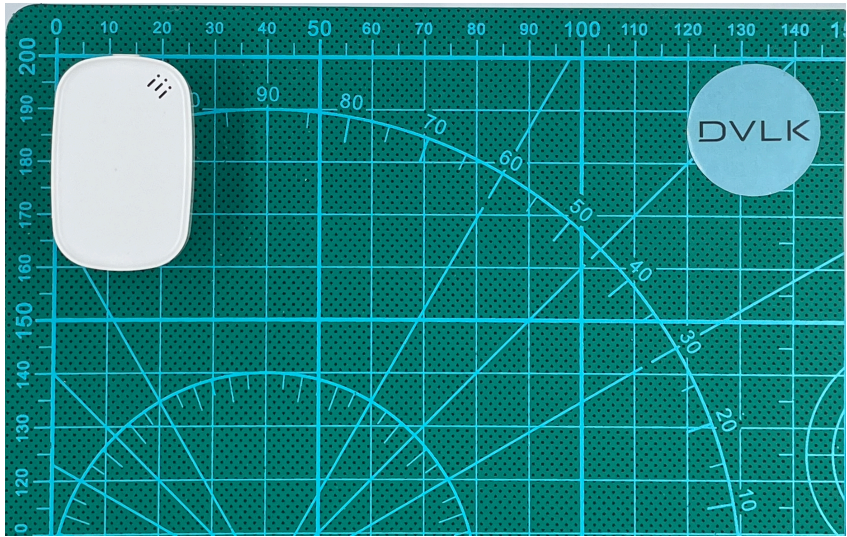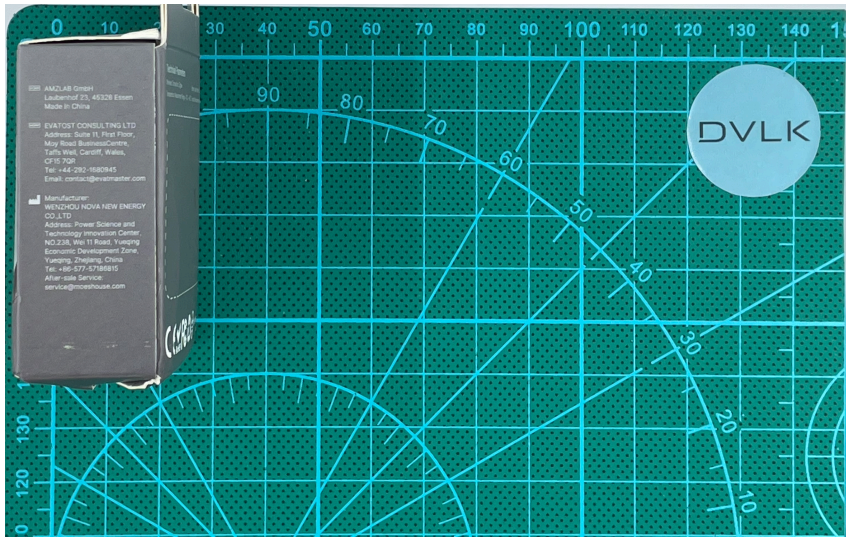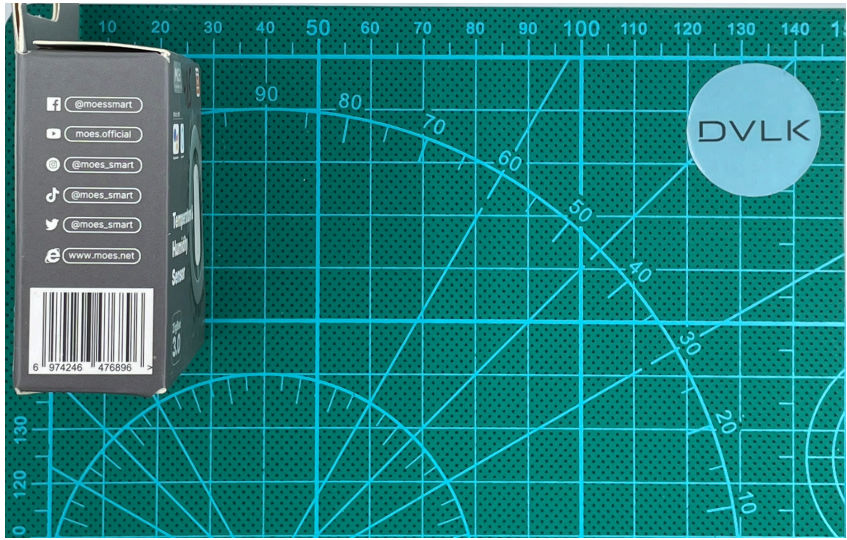

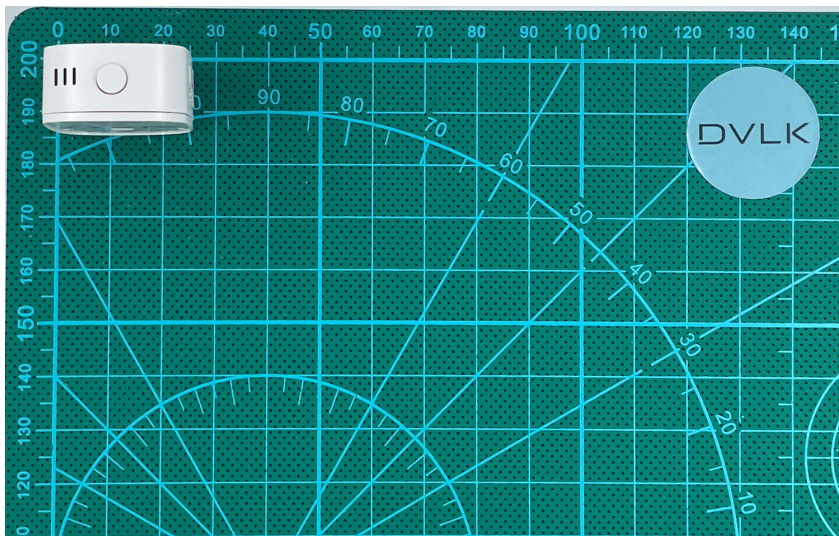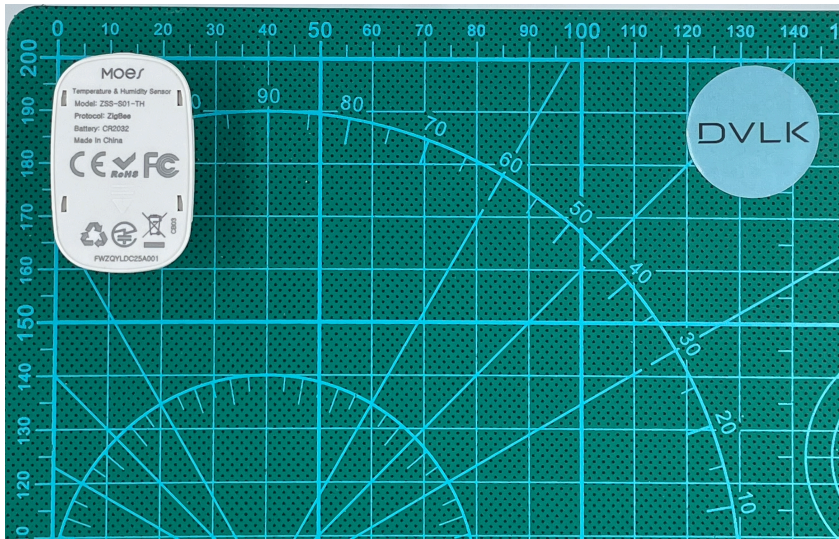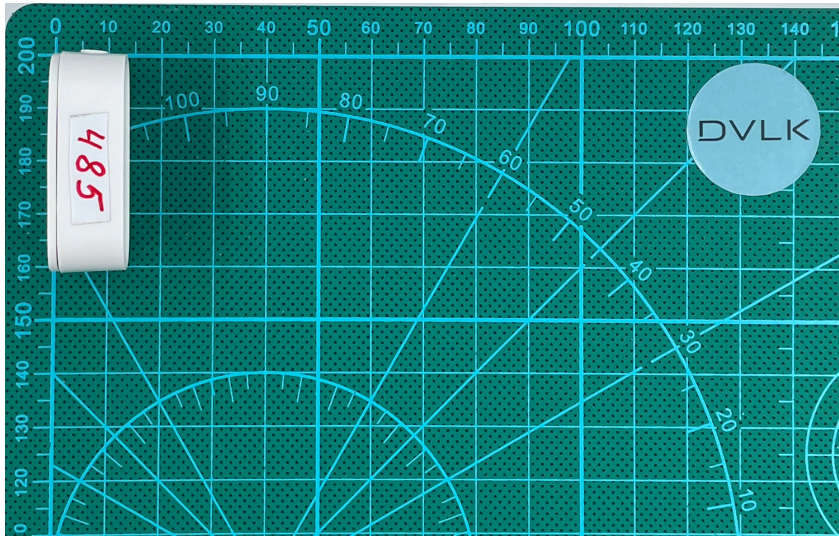

Результаты тестирования

Шаг	Описание	Оценка	Комментарии
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.	10	
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов	10	
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным	9	По паспорту: 40*26*13 мм По факту: 39.96*26.04*13.46
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)	10	
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям	10	
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов	9	Местами не отмыт флюс

Функциональное тестирование

Шаг	Описание	Оценка	Комментарии
1	Простота первоначальной настройки устройства	10	
2	Работа в сценариях через хаб	10	
3	Стабильность подключения устройства к сети	10	
4	Корректность работы индикации	10	
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a	10	
6	Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном	7	
7	Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном	7	
8	Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном	-	
9	Наличие калибровки по температуре и по влажности.	10	Есть калибровка
10	Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта)	-	Нет экрана

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Moes Zigbee Датчик температуры и влажности](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Moes_Zigbee_Датчик_температуры_и_влажности)

 Войдите, чтобы оставить комментарий